

Produktový list

Plisovaná roleta ZFA



Popis

- + oboustranně nastavitelná roleta pro ideální zastínění
- + roleta je vedena postranními lištami, které umožní její fixaci v jakékoli poloze z vrchní i spodní strany
- + nová generace doplňků s maximální možnou předmontáží z výroby a moderním designem

Světlopropustná varianta – ochrana proti slunci a pohledům zvenčí

Zatemňující varianta – zatemňující látka nepropustí světlo do místnosti

Technické informace

	Popis
Rozsah použití	Dekoratívni vnitřní doplněk s optimální ochranou proti slunci a pohledům zvenčí
Materiál	Světlopropustná nebo neprůsvitná zatemňující látka
Barva	Velký výběr barevných látek a dekorů
Postranní vodící lišty	Umožňující zastavení v jakékoliv pozici Barva lišt bílá/hliník
Údržba	Lze otřít vlhkým hadříkem
Rozměry	Dostupné pro všechny standardní velikosti oken Roto
Provedení	Manuální (M)

Technické parametry

Barva látky	Označení látky	Prostupnost světla v %	Absorpce světla v %	Odráživost světla v %
bílá	F01	51,00	0	49
světle béžová	F02	50,00	0	50
béžová	F03	47,00	4	49
světle šedá	F05	42,00	15	43
tmavošedá	F06	19,00	66	15
tyrkysová	F23	27,00	51	22
žlutá	F26	51,00	4	45
bílá	F71	0,00	21	79
béžová	F72	0,00	55	45
šedá	F73	0,00	66	34
modrá	F74	0,00	28	72
linky – béžová	F81	0,00	34	66
linky – šedá	F82	0,00	34	66

Popis technických parametrů

Propustnost světla

Vyjadřuje podíl slunečního záření v rozsahu viditelného světla (380–780 nm), který prostupuje zvenčí dovnitř.

Absorpce světla


Jedná se o podíl slunečního záření ve viditelném rozsahu (380–780 nm), který je absorbován zasklením a ochranou před sluncem.

Odráž světla


Určuje podíl slunečního záření v rozsahu viditelného světla (380–780 nm), který se odráží směrem ven.

Vzorník látek

Standard – světlopropustné

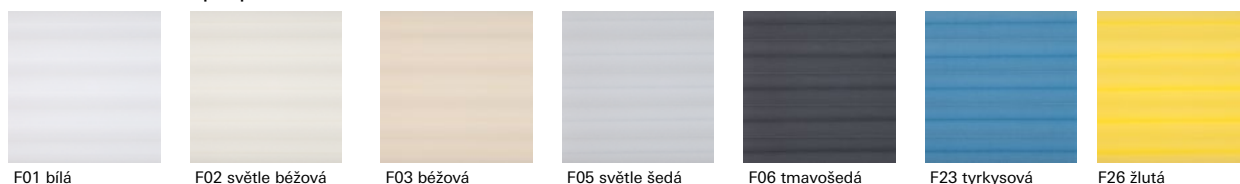

Trend – zatemňující*

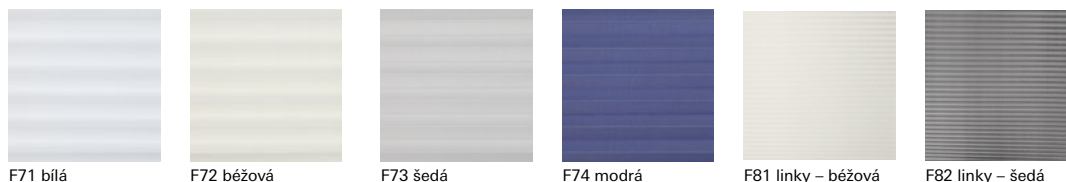

Nepatrné barevné odchylky způsobené výrobou jsou vyhrazeny.
Barevné vzorníky jsou zhotoveny tiskařskou technikou – odchylky barev od originálu jsou technicky podmíněny a nelze se jim vyhnout.
Vzory jsou dostupné do vyprodání zásob.
*Není zaručeno 100% zatemnění ve fyzikálním smyslu.

ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

(+420) 272 651 428
roto.cz@rotofrank.com
www.rotostresniokna.cz

