

Produktový list

Světlopropustná roleta Exclusive ZRE



Popis

- + účinná ochrana před slunečními paprsky a pohledy zvenčí
- + průsvitná textilie zajistí příjemné a světlé podkroví
- + látka je potištěna jednostranně s ochranou proti vyblednutí
- + díky postranním lištám je možné roletu zafixovat v jakékoli poloze
- + nová generace doplňků s maximální možnou předmontáží z výroby a moderním designem

Technické informace

	Popis
Rozsah použití	Vnitřní doplněk pro účinnou ochranu před sluncem Vhodné do místností se zvýšenou vlhkostí
Materiál	Průsvitná textilie s ochranou proti vyblednutí
Barva	Velký výběr barevných látek a dekorů
Postranní vodící lišty	Umožňující zastavení v jakékoliv pozici Barva lišt bílá/hliník
Údržba	Lze otřít vlhkým hadříkem
Rozměry	Dostupné pro všechny standardní velikosti oken Roto
Provedení	Manuální (M) Elektro (E): 24 V _{DC}

Technické parametry

Barva látky	Označení látky	Prostupnost světla v %	Absorpce světla v %	Odráživost světla v %
bílá	R01	26,00	2	72
světle béžová	R02	20,00	2	78
béžová	R03	18,00	14	68
hnědobéžová	R04	9,00	44	47
světlešedá	R05	7,00	44	49
tmavošedá	R06	1,00	79	20
temně modrá	R22	0,00	92	8
tyrkysová	R23	10,00	66	24
zelená	R25	6,00	47	47
žlutá	R26	13,00	28	59
oranžová	R27	5,00	61	34
hnědá	R31	1,00	85	14
černá	R32	0,00	95	5
linky – bílá	R58	28,00	0	72
linky – béžová	R59	38,00	6	56

Popis technických parametrů

Propustnost světla

Vyjadřuje podíl slunečního záření v rozsahu viditelného světla (380–780 nm), který prostupuje zvenčí dovnitř.

Absorpce světla


Jedná se o podíl slunečního záření ve viditelném rozsahu (380–780nm), který je absorbován zasklením a ochranou před sluncem.

Odráž světla


Určuje podíl slunečního záření v rozsahu viditelného světla (380–780 nm), který se odráží směrem ven.

Vzorník látek

Standard – světlopropustné

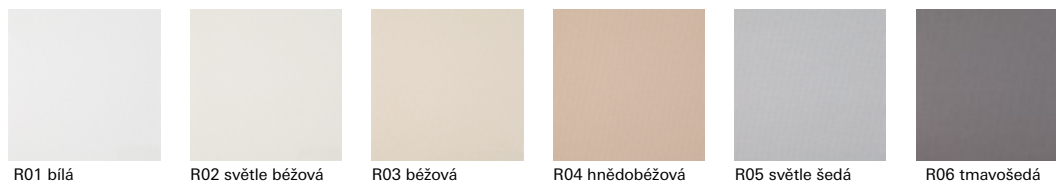

Trend – světlopropustné

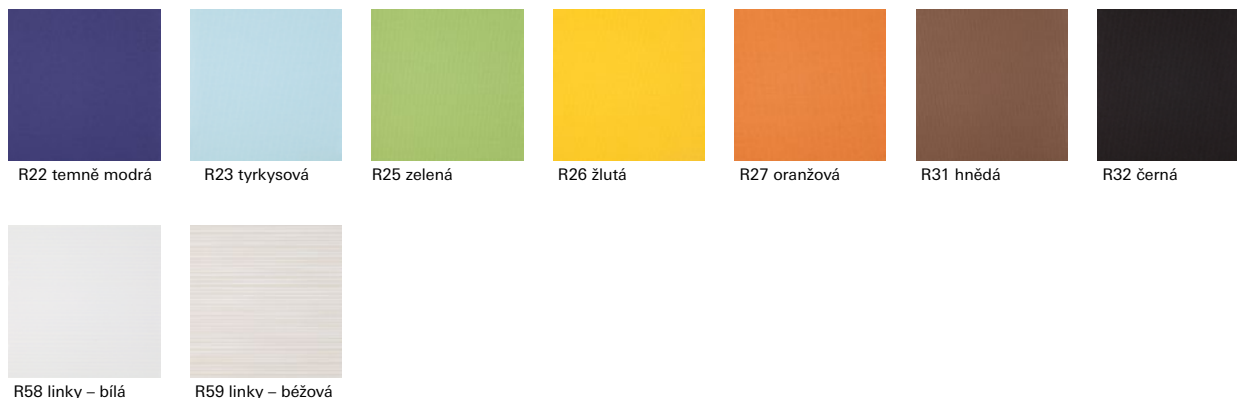

Nepatrné barevné odchylky způsobené výrobou jsou vyhrazeny. Barevné vzorníky jsou zhotoveny tiskařskou technikou – odchylky barev od originálu jsou technicky podmíněny a nelze se jim vyhnout. Vzory jsou dostupné do vyprodání zásob.

ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

(+420) 272 651 428
roto.cz@rotofrank.com
www.rotostresniokna.cz

