




## Produktový list

### Síť proti hmyzu ZRI

#### Technické informace


Způsob montáže	Varianta na okno	Varianta do ostění	Varianta pod ostění
Označení	ZRI M B	ZRI M L	ZRI M W
			
<b>Možnosti střešních oken</b>	<p>Výklopné/kyvné okno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Designo R8</li> </ul> <p>Elektrické výklopné/kyvné okno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Designo i8</li> </ul>	<p>Výklopné/kyvné okno pokud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ je/bude osazena předokenní roleta ZRO M (manuální)</li> <li>■ je/bude vnitřní ostění s nestandardním tvarem</li> </ul> <p>Kyvné okno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Designo R6</li> <li>■ RotoQ Q4</li> </ul> <p>Výsuvně kyvné okno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Designo R7</li> </ul>	<p>Kyvné okno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Designo R6</li> <li>■ RotoQ Q4</li> </ul> <p>Výsuvně kyvné okno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Designo R7</li> </ul>
<b>Rozsah použití</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ochrana před hmyzem při otevřeném okně</li> <li>■ Osazení dle typu okna a konstrukce ostění na okno, do ostění nebo pod ostění</li> </ul>		
<b>Materiál</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Síť Standard (S): sklolaminátová tkanina potažená plastem s dobrou odolností proti roztržení a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Velikost ok 0,85 x 1,27 mm</li> <li>■ Síť Transpatec (T): Speciálně tkaná a svařovaná síť ze skelných vláken s větší průhledností, lepší propustností vzduchu a vysokou odolností proti roztržení. Velikost ok 1,26 x 1,34 mm</li> </ul>		
<b>Barva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Síť Standard (S) – šedá</li> <li>■ Síť Transpatec (T) – antracit</li> </ul>		
<b>Vodící lišty</b>	Vodící lišty s automatickou aretační sítí při zatažení – barva bílá nebo stříbrná (imitace hliníku)		
<b>Údržba</b>	Lze otřít vlhkým hadříkem		
<b>Rozměry</b>	Dostupné pro všechny standardní rozměry střešních oken		
<b>Ovládání</b>	Manuální (M)		

#### Popis

- + účinná ochrana před hmyzem při otevřeném okně
- + lze použít samostatně nebo i v kombinaci se všemi ostatními doplňky
- + síť je vyrobena na míru s milimetrovou přesností
- + látka je vyrobena z hustě tkaného laminátu
- + rychlá a snadná montáž
- + variantu do ostění / pod ostění u oken Designo R8 a i8 lze snadno demontovat např. na zimní sezónu


#### Síť Transpatec®

- + nerušená výměna vzduchu díky velmi jemné struktuře sítě
- + o 140 % více prodyšná, téměř neviditelná
- + pevná a odolná proti protržení




## Technické parametry

### Průchod vzduchu

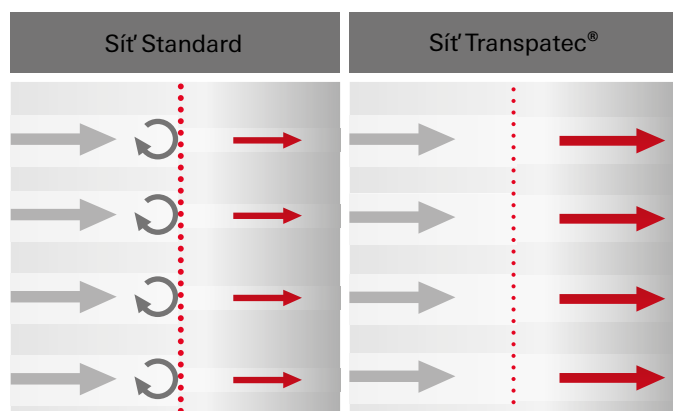

Téměř nerušená výměna vzduchu díky obzvláště jemné struktuře tkaniny.

### Odolnost proti roztržení

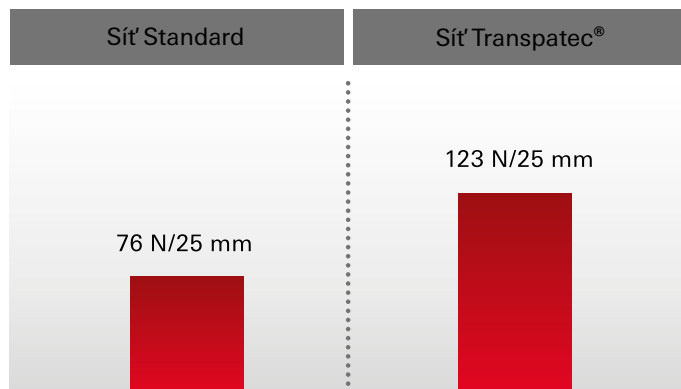


### Rozměry pro výklopné/kyvné okno R8, i8

Rozměr okna	054/078	054/098	054/118	065/098	065/118	065/140	065/180	074/098	074/118	074/140	074/160	074/180
Šířka sítě	48,00 cm	48,00 cm	48,00 cm	59,00 cm	59,00 cm	59,00 cm	59,00 cm	68,00 cm	68,00 cm	68,00 cm	68,00 cm	68,00 cm
Délka sítě	72,00 cm	92,00 cm	112,00 cm	92,00 cm	112,00 cm	134,00 cm	174,00 cm	92,00 cm	112,00 cm	134,00 cm	154,00 cm	174,00 cm

Rozměr okna	094/118	094/140	094/160	094/180	114/118	114/140	114/160	114/180	134/098	134/140	134/160
Šířka sítě	88,00 cm	88,00 cm	88,00 cm	88,00 cm	108,00 cm	108,00 cm	108,00 cm	108,00 cm	128,00 cm	128,00 cm	128,00 cm
Délka sítě	112,00 cm	134,00 cm	154,00 cm	174,00 cm	112,00 cm	134,00 cm	154,00 cm	174,00 cm	92,00 cm	134,00 cm	154,00 cm

### Rozměry pro výsuvně kyvné okno Designo R7


Možnosti šířek	do 60 cm, do 70 cm, do 80 cm, do 100 cm, do 120 cm, do 140 cm
Možnosti délek	do 180 cm, do 210 cm



## Montáž sítě proti hmyzu

### Varianta na okno


Výklopné/kyvňé okno R8 a i8

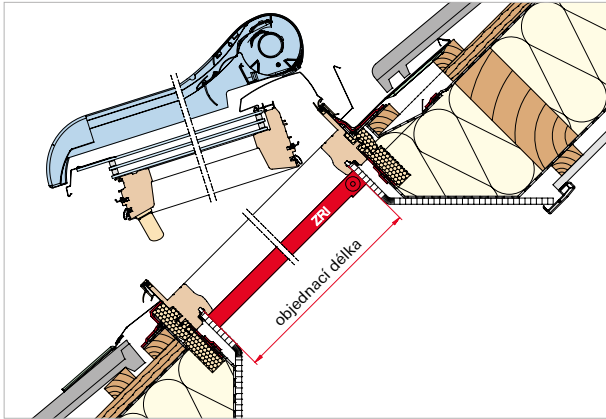


Technický řez střešního okna R8 se sítí proti hmyzu na okno ZRI M B.

### Varianta do ostění


Výklopné/kyvňé okno R8 s venkovní roletou ZRO M, výsuvně kyvňé okno R7, kyvňé okno R4/R6/Q4

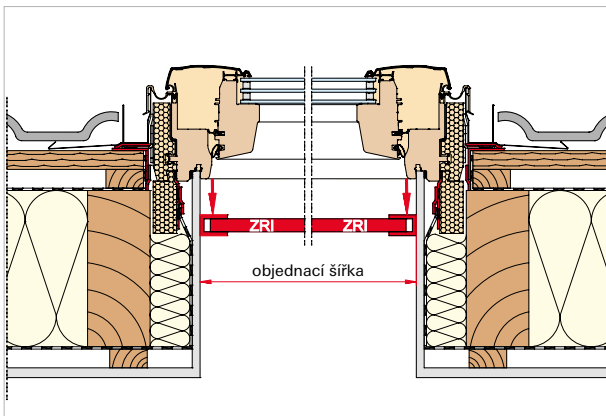


Technický řez střešního okna R6 se sítí proti hmyzu do ostění ZRI M L.

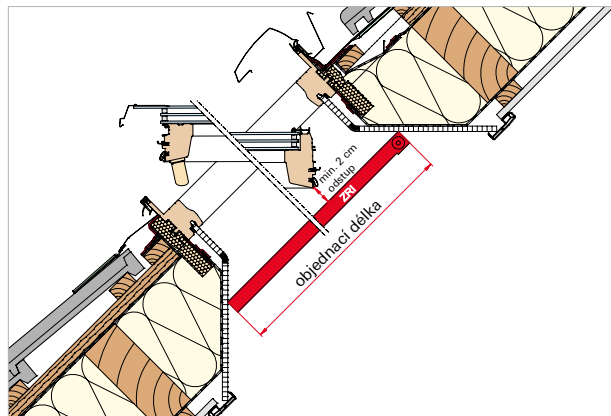


Technický řez střešního okna R6 se sítí proti hmyzu do ostění ZRI M L s odstupem min. 2 cm od horní hrany otevřeného okenního křídla.

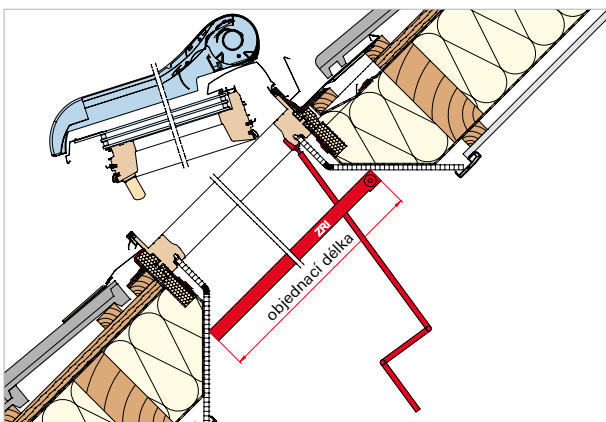

Technický řez střešního okna R8 s venkovní roletou ZRO M (manuální) se sítí proti hmyzu do ostění ZRI M L. Nelze použít variantu na okno ZRI M B, aby byl zabezpečen přístup pro ovládací tyč rolety.

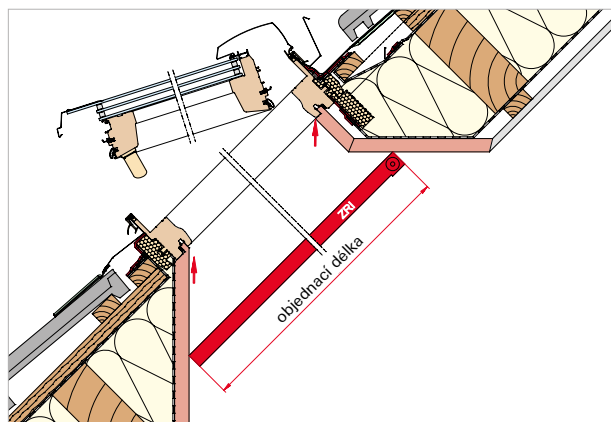


Technický řez střešního okna R8 se sítí do ostění ZRI M L z důvodu nestandardního ostění.




### Varianta pod ostění

Kyvné okno R6/R4/Q4 a výsuvně kyvné okno R7, stejně jako výklopné/kyvné okno R8/i8

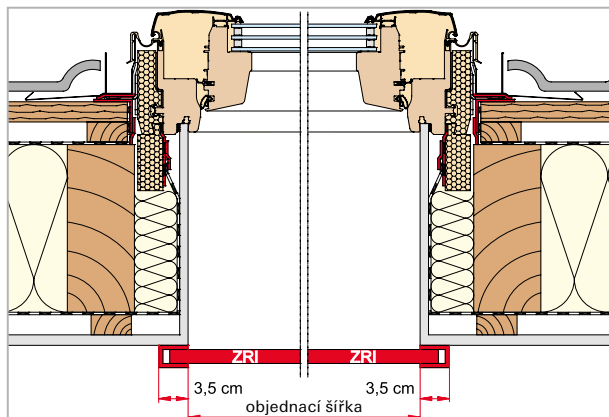

Technický řez střešního okna se sítí proti hmyzu pod ostění ZRI M W;  
světla šířka ostění + 7 cm.

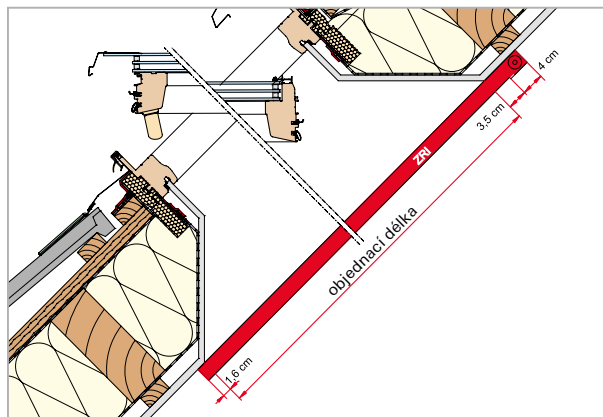

Technický řez střešního okna se sítí proti hmyzu pod ostění ZRI M W;  
světla délka ostění + 9,1 cm.

**ROTO střešní okna s.r.o.**  
Průmyslová 1306/7  
102 00 Praha 10 – Hostivař

(+420) 272 651 428  
roto.cz@rotofrank.com  
www.rotostresniokna.cz

